



Campana Led

Beneficios:



Diseño y Elegancia

Contiene una corteza de aluminio, cubierta de vidrio de alta densidad, reflector de aluminio de alta pureza y una led de largo alcance



Larga Vida

Vida útil de hasta 50,000 horas.



Ahorro de Energia

Ahorra 70% mas en consumo de energia.



Super Brillantes

Brillan de manera inmediata a su maxima intensidad sin parpadear.



Ecologicas

Baja emision de calor, No irradian luz infrarroja o ultravioleta y no contiene mercurio. No son inflamables.



Temperatura de Color

Luz Calida 2800-3200k, Luz dia o neutra 4000-4500k, Luz Fria 6000-6500k.



Reemplazan:

Lamparas de Mercurio
Lamparas de Halogenuro metalico
Campanas led antiguas

Aplicaciones:

Interiores y Exteriores



Hoteles



Almacenes



Industrias



Comercios
Campos Deportivos



Ilumina tu vida

CAMPANAS LED



CLC-100W



CLC-150W



CLC-200W



CLUE-150W-N



CLUE-200W-N



CLL-30W



CLL-50W

PARA IMPORTACION:



CLUS-100W



CLUS-150W



CLUS-185W



CLUS-240W



CLU2S-150W



CLU2S-200W







Modelo	Marca	Potencia	Dimensiones	Voltaje	Lumenes	Color de Luz	Tiempo de Vida	Dimable
CCL-30W	ANT	30W	ø300x150 mm	85-265V/50-60Hz	2400 lm	Luz Blanca - 6500K	30,000 h	No
CCL-50W	ANT	50W	ø300x150 mm	85-265V/50-60Hz	4700 lm	Luz Blanca - 6500K	30,000 h	No
CLC-100W	CG	100W	ø260x431 mm	85-265V/50-60Hz	12500 lm	Luz Blanca - 5700K	50,000 h	No
CLC-150W	CG	150W	ø330x441 mm	85-265V/50-60Hz	18800 lm	Luz Blanca - 5700K	50,000 h	No
CLC-200W	CG	200W	ø400x456 mm	85-265V/50-60Hz	25000 lm	Luz Blanca - 5700K	50,000 h	No
CLUE-150W-N	ECOTREND	150W	302x302x147 mm	100-277V/50-60Hz	15000 lm	Luz Neutra - 4000K	50,000 h	No
CLUE-200W-N	ECOTREND	200W	ø360x149 mm	100-277V/50-60Hz	24000 lm	Luz Neutra - 4000K	50,000 h	No
CLU2S-150W	LUMICIS	150W	ø320x195 mm	100-240V/50-60Hz	18000 lm	30K/40K/60K	50,000 h	No
CLUS2S-200W	LUMICIS	200W	ø320x195 mm	100-240V/50-60Hz	24000 lm	30K/40K/60K	50,000 h	No
CLUS-100W	LUMICIS	100W	ø268x175 mm	100-240V/50-60Hz	12000 lm	30K/40K/60K	50,000 h	No
CLUS-150W	LUMICIS	150W	ø350x195 mm	100-240V/50-60Hz	18000 lm	30K/40K/60K	50,000 h	No
CLUS-185W	LUMICIS	185W	ø350x195 mm	100-240V/50-60Hz	2200 lm	30K/40K/60K	50,000 h	No
CLUS-240W	LUMICIS	240W	ø350x195 mm	100-240V/50-60Hz	28800 lm	30K/40K/60K	50,000 h	No

Conforme a requerimientos de:



Reflector Led

Ilumina tu vida Ahorrando energía !!

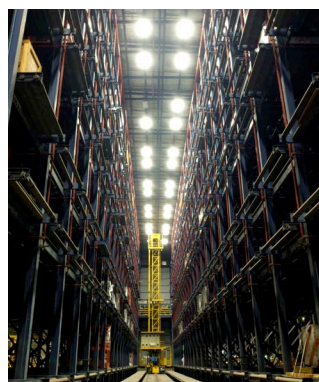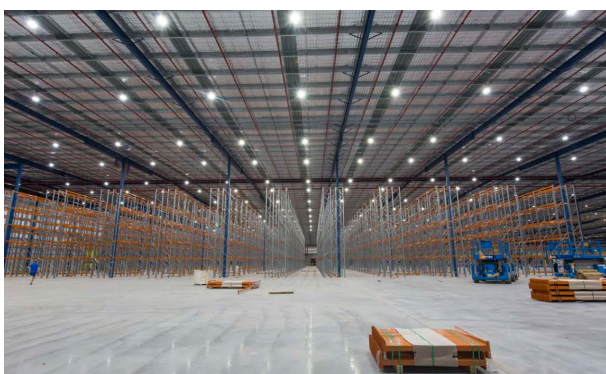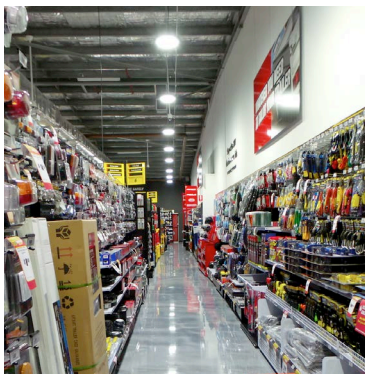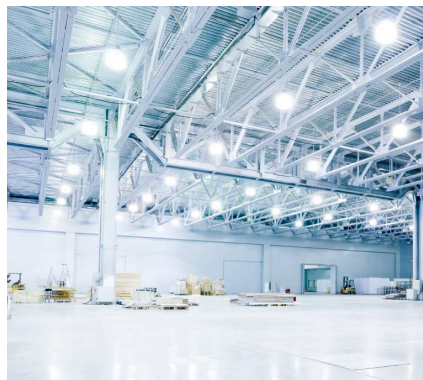

© 2013-2017 Lumicis EIRL
Reservados todos los derechos.



Ilumina tu vida

Jr. Alvarado 118, Comas, Lima 7, Peru | Tel: 637-6065 | Cel. 981560301 | RPM: #981560301
ventas@lumicis.com | www.lumicis.com