



Reflector Led

Beneficios:



Diseño y Elegancia

Contiene una corteza de aluminio, cubierta de vidrio de alta densidad, reflector de aluminio de alta pureza y una led de largo alcance



Larga Vida

Vida útil de hasta 50,000 horas.



Ahorro de Energia

Ahorra 70% mas en consumo de energia.



Super Brillantes

Brillan de manera inmediata a su maxima intensidad sin parpadear.



Ecologicas

Baja emision de calor, No irradian luz infrarroja o ultravioleta y no contiene mercurio. No son inflamables.



Temperatura de Color

Luz Calida 2800-3200k, Luz dia o neutra 4000-4500k, Luz Fria 6000-6500k.



Reemplazan:

Lampara de Sodio de Alta Presion
Halogenuros
Bombillas Incandescentes
CFLs & Fluorescentes

Aplicaciones:

Interiores y Exteriores



Hoteles
Oficinas



Hogar
Jardines



Industrias



Comercios
Carteles Publicitarios
Campos Deportivos



Ilumina tu vida

Reflector Led

Ilumina tu vida Ahorrando energia !!



LRL-50W



LRL-80W



LRLB-100W



LRLB-300W

LRLB-200W



Producto	Potencia (W)	Tension (V)	Dimensiones (mm)	Peso (kg/pc)	Lumens (lm)	Material	Nivel IP	Tipo de Led	Controlador
LRL-10W	10W	AC100-240V	115*86*90	0.55	900	Aluminio + PMMA**	IP65	Epistar	Standar
LRL-20W	20W	AC100-240V	180*140*100	1.5	1800	Aluminio + PMMA**	IP65	Epistar	Standar
LRL-30W	30W	AC100-240V	225*183*130	2.2	2700	Aluminio + PMMA**	IP65	Epistar	Standar
LRL-50W	50W	AC100-240V	285*233*150	3.6	4500	Aluminio + PMMA**	IP65	Epistar	Standar
LRL-80W	80W	AC100-240V	285*360*120	5.8	7200	Aluminio + PMMA**	IP65	Epistar	Standar
LRL-100W	100W	AC90-305V	360*287*100	6.5	9000	Aluminio + PMMA**	IP65	Bridgelux	MeanWell
LRL-120W	120W	AC90-305V	380*280*180	8.5	10800	Aluminio + PMMA**	IP65	Bridgelux	MeanWell
LRL-150W	150W	AC90-305V	453*323*187	10.5	13500	Aluminio + PMMA**	IP65	Bridgelux	MeanWell
LRL-200W	200W	AC90-305V	453*323*187	11	18000	Aluminio + PMMA**	IP65	Bridgelux	MeanWell
LRLB-100W	100W	AC90-305V	360*290*220	7.5	9000	Aluminio + PMMA**	IP65	Bridgelux	MeanWell
LRLB-200W	200W	AC90-305V	600*290*220	10.5	18000	Aluminio + PMMA**	IP65	Bridgelux	MeanWell
LRLB-300W	300W	AC90-305V	760*290*220	15	27000	Aluminio + PMMA**	IP65	Bridgelux	MeanWell
LRLB-350W	350W	AC90-305V	900*290*220	18	31500	Aluminio + PMMA**	IP65	Bridgelux	MeanWell

- Colores Disponibles: Luz Calida (Amarilla) 2800-3200 K
 Blanco Natural 4000-4500 K
 Luz de Dia 6000-6500 K
 RGB (multicolor con Control Remoto) *

Conforme a requerimientos de:



* Precio a pedido dependiendo el tipo de Control remoto + dimmer (regulador de intensidad).

** PMMA (polimetilmetacrilato o llamado vidrio acrilico).


*** Los años de garantía depende del controlador.



ilumina tu vida

Reflector Led

Ilumina tu vida. Ahorrando energía !!

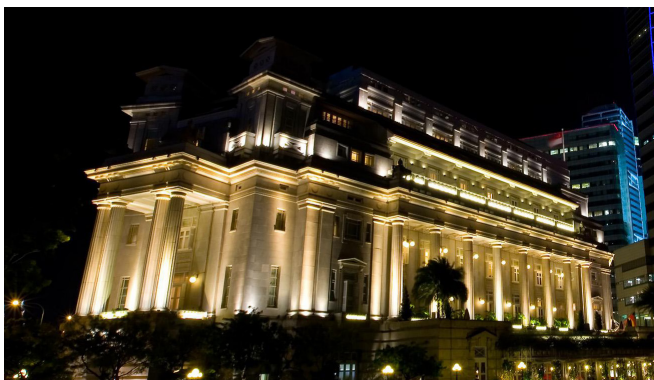

Otros Productos

Ilumina tu vida Ahorrando energía !!

Cintas Flexibles Led



Led Spot



Bombillas Led



Paneles



Led de techo



Tubos Led



© 2016 Lumicis EIRL
Reservados todos los derechos.



Ilumina tu vida

Jr. Alvarado 118, Comas, Lima 7, Peru | Tel: 637-6065 | Cel. 981560301 | RPM: #981560301
ventas@lumicis.com | www.lumicis.com